

Hanteringsanvisning för Glasroc® Hydro™

Glasfiberinnehåll i Glasroc Hydro

Glasroc Hydro innehåller glasfiber vilket kan ge upphov till hudirritation. Handskar och täckande klädsel rekommenderas därför vid hantering av skivan. Vid behov använd andningsskydd med partikelfilter typ P2. Byggvarudeklaration och säkerhetsdatablad kan laddas ned från www.gyproc.se.



Minimera dammbildning

Sörj för god ventilation och minimera bildning av glasfiberdamm genom följande två åtgärder:

1. Lyft skivorna och låt endast lång- eller kortkanten vila mot undre skivan.




2. Håll rent på arbetsplatsen och begränsa dammalstring. Dammsugning är att föredra. Undvik tordsopning eller blåsning med tryckluft eftersom damm då virvlar upp och sprids.



Förvaring, hantering och bearbetning

Skivan ska förvaras och hanteras på samma varsamma sätt som gipsskivor, dvs på pall eller ströläkt med max avstånd 600 mm och skyddade från fukt och mekanisk påverkan.

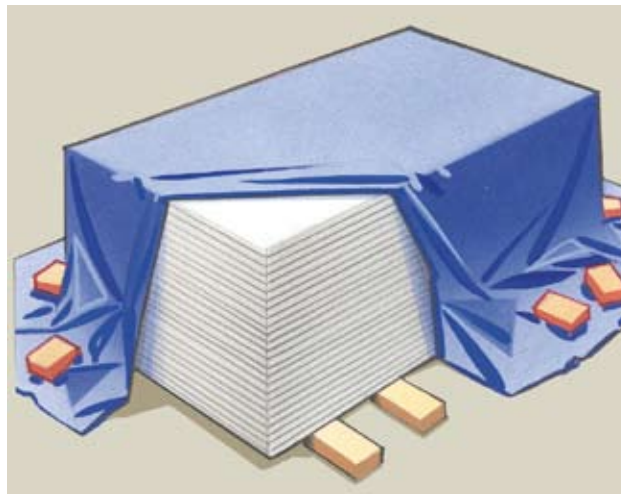

Glasroc skivor bärs vertikalt. Bra hjälpmedel är Gyproc Bärhandtag.

Skivorna bearbetas med samma verktyg som gipsskivor.

