



Gyproc Montagelim

Monteringsanvisning

Gyproc Limmontage system med Gyproc G 44 Montagemlim

Gyproc Limmontage är ett system för att limma Gyproc Gipskivor på stålprofiler.

Gyproc G 44 Montagemlim

Gyproc G 44 Montagemlim är ett vattenbaserat lim baserat på akrylat.

- Förvaring ska ske frostfritt. Dock tål limmet tillfällig nedfrysning utan att skadas.
- Kan användas vid temperaturer ned till +5°C.
- Levereras i påsar om 0,6 l och i förpackningar om 12 stycken påsar.
- Limmet är lågemitterande.
- Hållbarhet är 12 månader.
- Limförbrukning: cirka 1 st påse per 15–20 m² gipsskivor, vid regelavstånd c 450 mm.

Brandisolering

Gyproc G 44 kan användas i brandklassade icke-bärande konstruktioner. För att uppnå brandklass EI 30 montera 1 lag Gyproc GN 13 alt GNE 13 på båda sidor av regelstommen.

För brandklass EI 60 montera 2 lag Gyproc GN 13 alt GNE 13 på båda sidor av regelstommen. Vid frågor kan Gyproc Teknisk Support eller din Gyproc distriktsrepresentant kontaktas.

Ljudisolering

Montagemlimmet kan användas i ljudisolrande väggar. De klasser som redovisas i Gyproc Handbok gäller även med Gyproc G 44 montagemlim för ovan redovisade system.



Stomstabilitet och belastningar

Limmet är inte avsett att användas i väggar som är stomstabiliserande. Tyngre bokhyllor eller köksskåp ska ej fästas i limmade gipsskivor. Infästning ska istället ske direkt i regelstommen.

Maximal vägghöjd

Limmet kan även användas i högre väggar. De höjder som redovisas i Gyproc Handbok gäller även med Gyproc G 44 montagemlim för redovisade system.

Limmet är utvecklat för att limma på följande Gyproc system för innerväggar;

- Gyproc XR
- Gyproc R/ER
- Gyproc DUROnomic
- Limning kan ske i Gyproc system med 1 eller 2 lag gipsskivor.

På marknaden finns hand-, batteri- och kompressordrivna limpistoler. Gyproc rekommenderar följande produkter:

- Manuell limpistol för 600 ml plastpåse
- Batteridrivna limpistol t.ex Panasonic EY 3654
- Batteridrivna limpistol t.ex Milwaukee PCG 12.







Montera reglar: Gyproc skenor och reglar monteras enligt Gyproc Monteringshandbok. Reglarna kan monteras på centrumavståndet 450 eller 600 mm.




Applicera limmet: Limmet appliceras i heldragna strängar på Gyproc reglar och skenor.




Alternativ applicering: På regel där gipskivorna skarvas appliceras limmet i sicksack alternativt som två raka strängar.

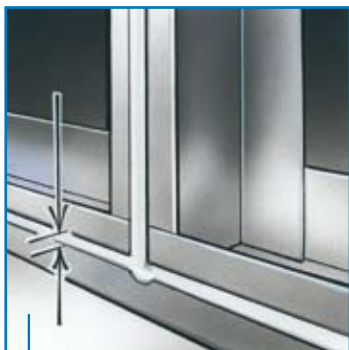

Minsta limbredden: Gyproc G 44 ska limmas med en bredd på minst 4 mm.

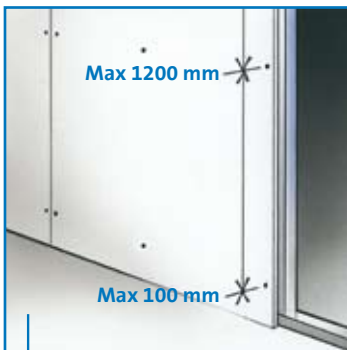

1 lag gipsskivor: Gyproc Gipsskivor ska monteras inom 30 minuter efter det att limmet applicerats. Skivorna skruvas till regelstommen med c-avstånd 1200 mm. Vid regelns ändrar ska Gyproc Quick skruv monteras 100 mm från golv respektive tak.

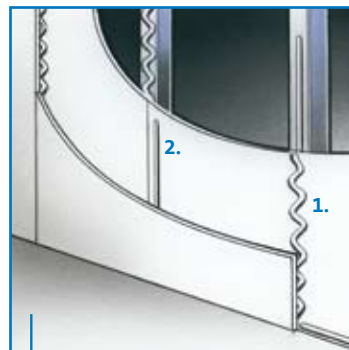

2 lag gipsskivor: Första lag gipsskivor monteras enligt föregående bild. Andra skivlag: Monteras med skivskarvar förskjutna ett regelfack. Limmet appliceras under långkantsskarven i yttre lag appliceras limmet i sicksack (1) och i övrigt raka strängar. Vid skarvar i första skivlag placeras limsträng vid sidan av försänkningen (2).

Limning är ett tyst och ergonomiskt skonsamt sätt att montera gipsskivor. I jämförelse med normal skruvning är limning ergonomiskt skonsammare för montören.

Gyproc AB utvecklar, tillverkar och marknadsför lättbyggnadssystem med gipsbaserade byggskivor till byggbranschen. Vårt sortiment av produkter och system erbjuder estetiska och konstruktionsmässiga variationsmöjligheter som bidrar till att funktionskrav som t.ex ljud-, brand- och hållfasthetskrav uppfylls. Gyproc lättbyggnadssystem är flexibla och medverkar till att totalkostnaden för både nybyggnation och renovering minimeras.

Gyproc AB har en mångårig historia av att testa och praktiskt utvärdera produkter och lösningar och har genom provningsrapporter, utlåtanden och kvalificerade tekniska värderingar byggt upp en gedigen erfarenhet som säkrar att våra kunder får optimala lösningar, både tekniskt och praktiskt. Vår samlade kompetens erbjuder vi byggbranschens olika aktörer genom Gyproc Handbok, ett brett sortiment tekniska broschyrer, väl utvecklade webbtjänster och genom personlig rådgivning via Gyproc Teknisk Support och säljpersonal.

Gyproc AB ingår i den franska koncernen Saint-Gobain. Gyproc®, Gyptone® og Glasroc® är registrerade Gyproc AB varumärken.



Gyproc har ett kvalitets- och miljöledningssystem med rutiner och processer som är certifierad av Bureaus Veritas och uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001.



Gyproc Skivor är en ren kretsloppsprodukt. Gyproc har ett program för återvinning av returgips bland annat genom återtagning av gipsspill från byggarbetsplatser och återförsäljare.

Gyproc AB
Box 153
746 24 Bålsta
Besöksadress
Kalmarleden 50

Tel 0171-41 54 60 Order
Tel 0171-41 54 80 Gyproc Teknisk Support
Fax 0171-41 54 50
www.gyproc.se

Mars 2009
1M. Mar09. 01.
©Gyproc.
Oberthur Technologies Denmark A/S,
Odense