Brandklass: EI30/EI60
(EI60 vid isolering med
stenull densitet lägst 28kg/m³)

Ljudisolering:
- Tegel R'w: 55dB
- Tegel R'w + Ctr: 48dB

Praktiskt tillämpbar värme-
genomgångskoefficient,
Ui (W/m^2K)
Plåttjocklek (mm):
- 0,7: 0,20 W/m^2K
- 1,0: 0,21 W/m^2K
- 1,2: 0,21 W/m^2K

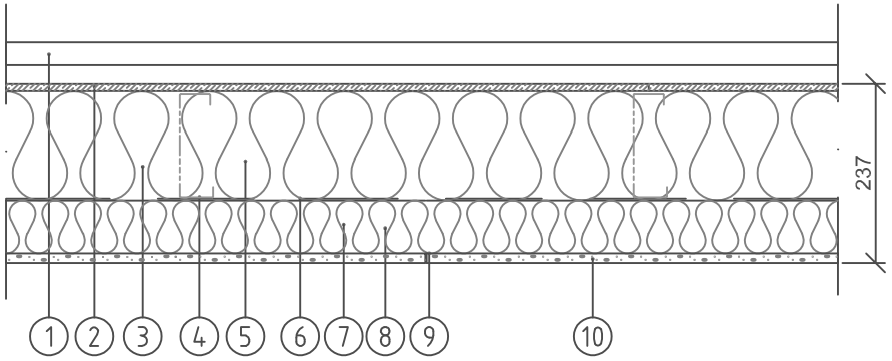

1. Fasadskikt
2. 9,5 mm Glasroc H Storm Vindskyddsskiva
   och Glasroc G 9 Profil
3. Slitsad skena 145 mm, Gyproc THS THERMOnomic
4. Slitsad regel 145 mm, c 600 mm Gyproc THR THERMOnomic
5. Mineralull (full utfyllnad), $\lambda \leq 0{,}037$ W/mK
6. Plastfolie
7. Z-profil Gyproc THZ THERMOnomic, c 450mm. Vid golv- och
   takanslutningar används skena Gyproc THU
8. 70 Mineralull, $\lambda \leq 0{,}037$ W/mK
9. T-kortling Gyproc T50/10 vid vertikal skivskarv
10. 12,5 mm Gyproc Gipsskiva

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

HANDLING ÅÅMMDD

PROJEKT

GYPROC AB
Box 153; Kalmarleden 50
SE 746 24 Bålsta
Tel: +46(0)171-415480
Fax: +46(0)171-415450
www.gyproc.se

RITAD/KONSTR AV	
EH	
DATUM	ANSVARIG
2018-05-25	Teknisk Support

TH(14) 145/145-Z (600E) U-0-N M145+70

SKALA	RITN. NR:
1:10	3.3.11:103b