

Brandklass: EI60

Ljudisolering:

- Tegel R'w: 55dB

- Tegel R'w + Ctr: 48dB


Praktiskt tillämpbar värmegenomgångskoefficient, U_i (W/m^2K)

Plåttjocklek (mm):

- 0,7: 0,20 W/m^2K

- 1,0: 0,21 W/m^2K

- 1,2: 0,21 W/m^2K

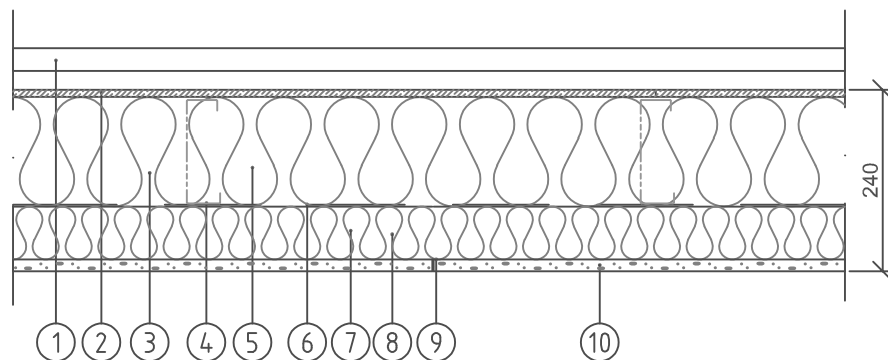

1. Fasadskikt
2. 9,5 mm Glasroc H Storm Vindskyddsskiva och Glasroc G 9 Profil
3. Slitsad skena 145 mm, Gyproc THS THERMOonic
4. Slitsad regel 145 mm, c 600 mm Gyproc THR THERMOonic
5. Mineralull (full utfyllnad), $\lambda \leq 0,037$ W/mK
6. Plastfolie
7. Z-profil Gyproc THZ THERMOonic, c 450 mm. Vid golv- och takanslutningar används skena Gyproc THU
8. 70 Mineralull, $\lambda \leq 0,037$ W/mK
9. T-kortling Gyproc T50/10 vid vertikal skivskarv
10. 15,4 mm Gyproc Protect F Ergo

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----	-----------------	-------	------

HANDLING ÅAMMDD

PROJEKT



DATUM	ANSVARIG
2018-05-25	Teknisk Support

TH(21) 145/145-Z (600E) U-0-P M145+70

SKALA	RITN. NR:
1:10	3.3.11:104b