Brandklass: EI60

Ljudisolering:
- Tegel R'w: 55dB
- Tegel R'w + Ctr: 48dB
- Trä R'w: 44dB
- Trä R'w + Ctr: 35dB

Praktiskt tillämpbar värmegenomgångskoefficient, Ui (W/m^2K)
Plåttjocklek (mm):
- 0,7: 0,18 W/m^2K
- 1,0: 0,19 W/m^2K
- 1,2: 0,19 W/m^2K

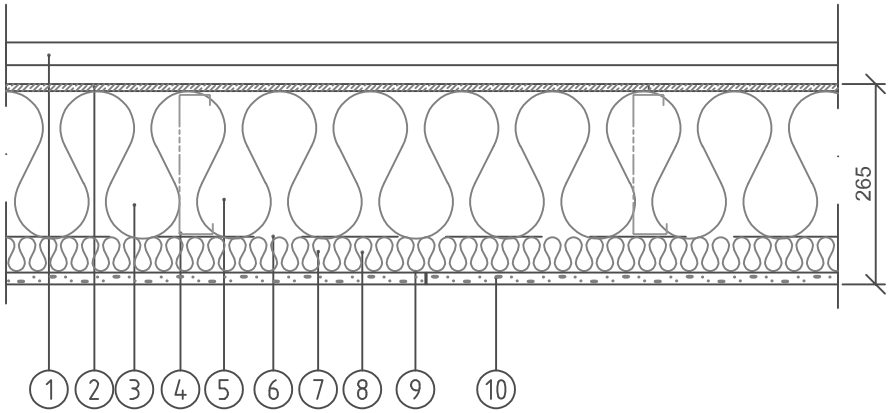

1. Fasadskikt
2. 9,5 mm Glasroc H Storm Vindskyddsskiva och Glasroc G 9 Profil
3. Slitsad skena 195 mm, Gyproc THS THERMOnomic
4. Slitsad regel 195 mm, c 600 mm Gyproc THR THERMOnomic
5. Mineralull (full utfyllnad) λ ≤ 0,037 W/mK
6. Plastfolie
7. Z-profil Gyproc THZ THERMOnomic, c 450 mm
8. 45 mm MIneralull, λ ≤ 0,037 W/mK
9. T-kortling Gyproc T50/10 vid vertikal skivskarv
10. 15,4 mm Gyproc Protect F Ergo

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

HANDLING ÅÅMMDD

PROJEKT

GYPROC AB
Box 153; Kalmarleden 50
SE 746 24 Bålsta
Tel: +46(0)171-415480
Fax: +46(0)171-415450
www.gyproc.se

RITAD/KONSTR AV	
EH	
DATUM	ANSVARIG
2018-05-25	Teknisk Support

TH(24) 195/195-Z (600E) U-0-P M195+45

SKALA	RITN. NR:
1:10	3.3.11:104e