



Brandklass: EI60  
Max vägghöjd: 3450 mm  
Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 29 dB <sup>a)</sup>  
Betongbjälklag: 100 mm

<sup>a)</sup>  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

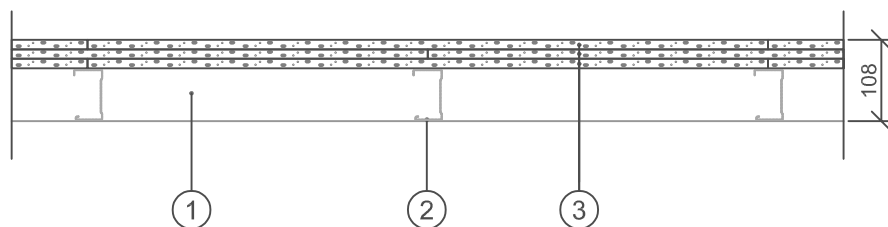

1. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil  
(i golv och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 3 x 12,5 mm skiva Gyproc GEE 13 Ergolite

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅÄMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 153 Jämskärs 69 SE 746 24 Båsta Tel: +46(0)77-415400 Fax: +46(0)77-415401 www.gyproc.se</small>				
RITAD/RENSKIZAV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-01-25		Teknisk Rådgivning		
ER 70/70 (450) EEE-0 M0				
SKALA		RIFN. NR:		
1:10				