



Brandklass: EI60  
 Max vägg höjd: 3750 mm  
 Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 31 dB <sup>a)</sup>  
 Betongbjälklag: 100 mm

<sup>a)</sup>  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagar rummet. Vid andra rumsdjup i mottagar rummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

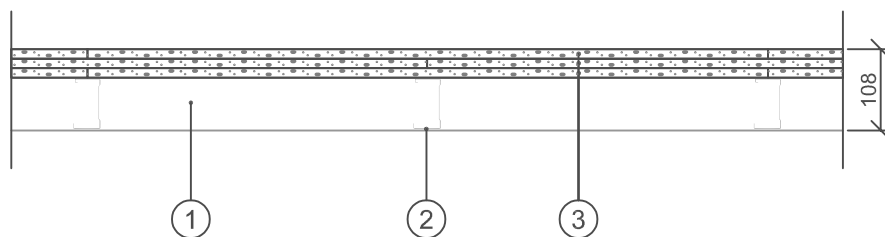

1. Skena Gyproc SKP 70 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 3 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>HANDLING ÅAMMDD</b>				
<b>PROJEKT</b>				
 <small>GYPROC AB            Box 152 Fåhråsbovägen 92            SE-746 24 Eriks            Tel +46(0)774 15400            Fax +46(0)774 15400            www.gyproc.se</small>				
RITAD/DRÖNSTRÄV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-01-04		Teknisk Rådgivning		
<b>ER 70/70 (450) NNN-0 M0</b>				
SKALA:		RIFIL NR:		
1:10		3.1.6:101		