



Brandklass: EI60
Max vägghöjd: 3750 mm
Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 36 dB ^{a)}
Betongbjälklag: 100 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarområdet. Vid andra rumsdjup i mottagarområdet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

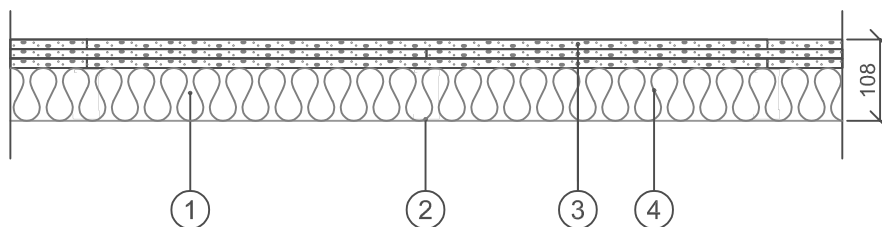

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUNOMIC (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 3 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
4. 70 mm mineralull

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 155 Jämskären 69 SE 746 24 Båsta Tel: +46(0)774-15400 Fax: +46(0)774-15400 www.gyproc.se</small>				
RITAD/RENSAT/AV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-01-04		Teknisk Rådgivning		
ER 70/70 (450) NNN-0 M70				
SKALA		RIFN. NR:		
1:10				