



Brandklass: EI30  
Max vägghöjd: 2500 mm  
Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 28 dB<sup>a)</sup>  
Betongbjälklag: 100 mm

<sup>a)</sup>  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

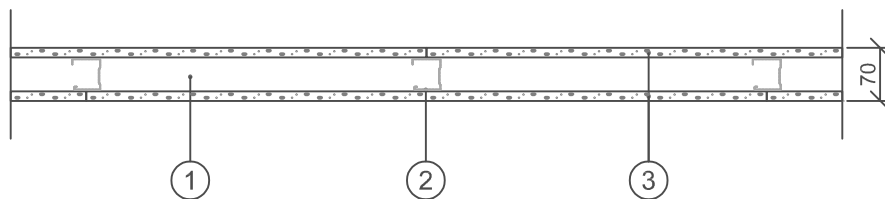

1. Skena Gyproc SK 45 som kantprofil (i golv och tak)
2. Regel Gyproc ER 45, c 450 mm
3. 12,5 mm skiva Gyproc GEE 13 Ergolite

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 155 Jämskären 69 SE 746 24 Bjärsjö Tel: +46(0)77-415400 Fax: +46(0)77-415400 www.gyproc.se</small>				
RITAD/RENSKIZ AV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-01-25		Teknisk Rådgivning		
ER 45/45 (450) E-E M0				
SKALA		RIFN. NR:		
1:10				