Brandklass: EI30
Max vägghöjd: 2650 mm
Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 35 dB [a)]
Betongbjälklag: 100 mm

[a)] $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

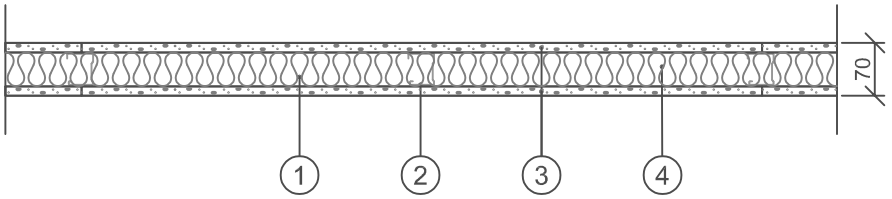

1. Skena Gyproc SKP 45 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 45, c 450 mm
3. 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
4. min 45 mm mineralull

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

HANDLING ÅÄMMDD

PROJEKT

gyproc SAINT-GOBAIN
GYPROC AB
Box 153, Hallmarksleden 50
SE 746 24 Bålsta
Tel: +46(0)171-41 5480
Fax: +46(0)171-41 5450
www.gyproc.se

	RITAD/KONSTR AV: EH
DATUM: 2023-01-04	ANSVARIG: Teknisk Rådgivning

ER 45/45 (450) N-N M45

SKALA	RITN. NR:
1:10	3.1.6:103A