



Brandklass: EI60  
Max vägghöjd: 2850 mm  
Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 38 dB <sup>a)</sup>  
Betongbjälklag: 100 mm

a)  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagarummet. Vid andra rumsdjup i mottagarummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

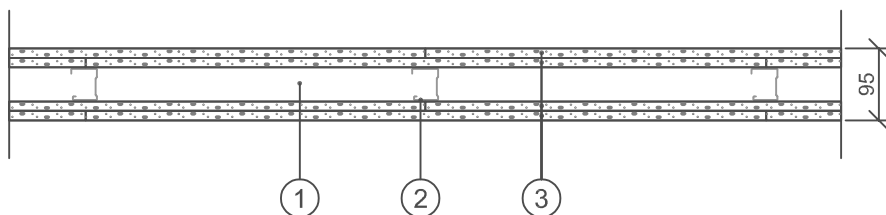

1. Skena Gyproc SKP 45 som kantprofil  
(i golv, tak och vägg)
2. Regel Gyproc ER 45, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 155 Jämskären 69 SE 746 24 Bjärsjö Tel: +46(0)774-15400 Fax: +46(0)774-15400 www.gyproc.se</small>				
RITAD/RENSRITAV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-01-19		Teknisk Rådgivning		
ER 45/45 (450) NN-NN M0				
SKALA		RIFN. NR:		
1:10		3.1.6:104		