



Brandklass: EI60
 Max vägghöjd: 5650 mm
 Ljudklass, $D_{nT,w}$: 38 dB^{a)}
 Betongbjälklag: 100 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarområdet. Vid andra rumsdjup i mottagarområdet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

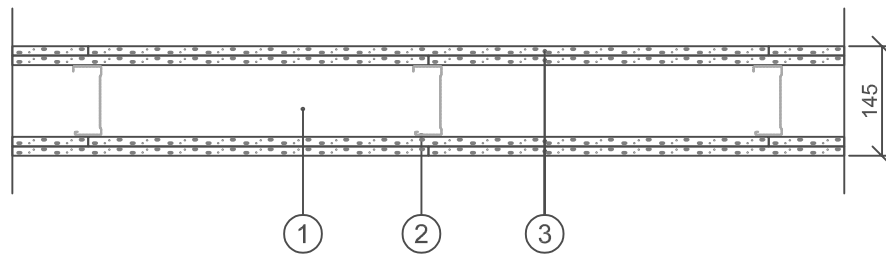

1. Kantprofil Gyproc AC 95/40 ACOUnomic
(i golv, tak och vägg)
2. Regel Gyproc ER 95, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GEE 13 Ergolite

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
				
<small> GYPROC AB Box 155 Jämskärs 69 SE 746 24 Björns Tel: +46(0)774 15400 Fax: +46(0)774 15400 www.gyproc.se </small>				
RITAD/RENSAT/AV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-02-01		Teknisk Rådgivning		
ER 95/95 (450) EE-EE M0				
SKALA	RIFN. NR:			
1:10				