



Brandklass: EI60
 Max vägghöjd: 3750 mm
 Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 41 dB ^{a)}
 Betongbjälklag: 100 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarområdet. Vid andra rumsdjup i mottagarområdet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

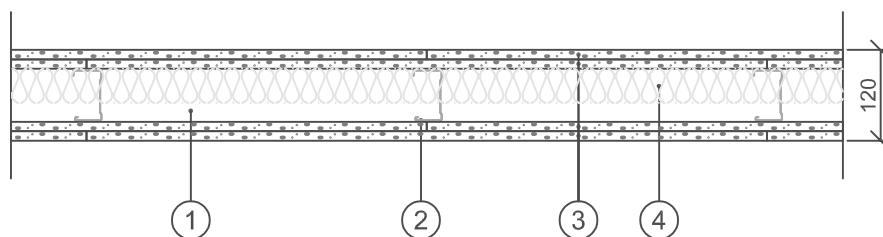

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GEE 13 Ergolite
4. Min 45 mm mineralull

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
				
GYPROC AB Box 153, Mölndalsvägen 99 SE 746 24 Båstad Tel: +46(0)77-415400 Fax: +46(0)77-415401 www.gyproc.se				
RITAD/ÖNSTRÄVAV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-02-01		Teknisk Rådgivning		
ER 70/70 (450) EE-EE M45				
SKALA	RIFN. NR:			
1:10				