



Brandklass: EI60  
Max vägghöjd: 3500 mm  
Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 53 dB <sup>a)</sup>  
Betongbjälklag: 200 mm

<sup>a)</sup>  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

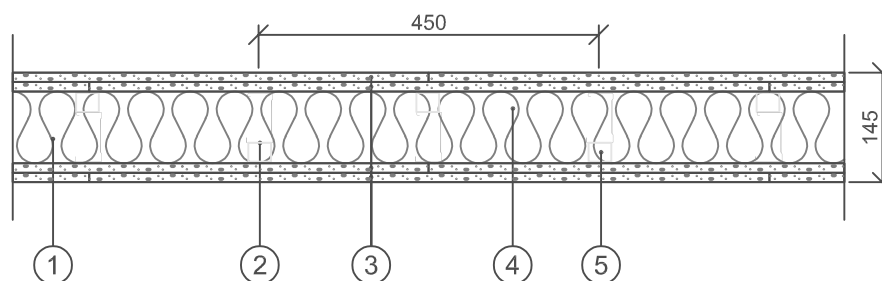

1. Kantprofil Gyproc AC 95/40 ACOUNomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
4. 95 mm mineralull
5. Vägglammer Gyproc VK 25

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 155 Jämskären 99 SE 746 24 Båsta Tel: +46(0)774115400 Fax: +46(0)774115400 www.gyproc.se</small>				
RITAD/RENSAT/AV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-01-19		Teknisk Rådgivning		
ER 95/70 (450) NN-NN M95				
SKALA		RITN. NR.		
1:10		3.1.6:109		