



Brandklass: EI 60
Max vägghöjd: 6000 mm
Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 31 dB ^{a)}
Betongbjälklag: 100 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

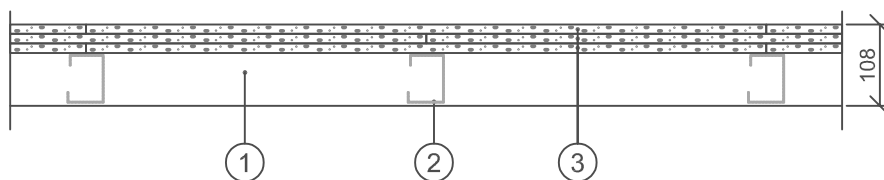

1. Förstärkningskena Gyproc GFS 70 DUROnomic
2. Förstärkningsregel Gyproc GFR 70 DUROnomic, c 450 mm
3. 3 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅÄMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 10324 SE 702 24 ENKÖP Tel +46(0)171 411440 Fax +46(0)171 411440 www.gyproc.se</small>				
BYGGSÄKERHET		ANSVARS		
2023-07-10		Teknisk Rådgivning		
GD 70/70 (450) NNN-0 M0				
SKALA	BYTN. NR			
1:10				