



Brandklass: EI60  
Max vägg höjd: 4300 mm  
Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 31 dB <sup>a)</sup>  
Betongbjälklag: 100 mm

<sup>a)</sup>  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagar rummet. Vid andra rumsdjup i mottagar rummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

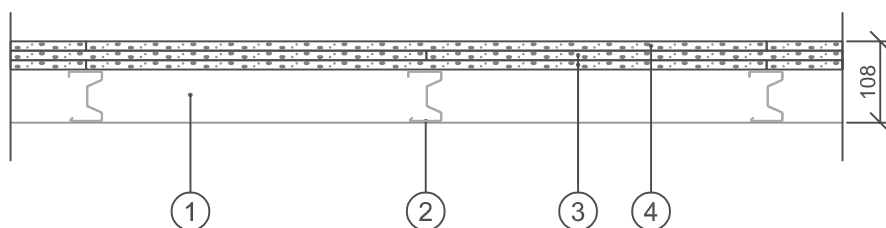

1. Skena Gyproc SKP 70 som kantprofil (i golv och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
4. 12,5 mm skiva Gyproc GRE 13 Robust

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 155 Jämskären 69 SE 746 24 Båstad Tel: +46(0)774-15400 Fax: +46(0)774-15400 www.gyproc.se</small>				
RITAD/RENSKRI AV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-06-14		Teknisk Rådgivning		
XR 70/70 (450) RNN-0 M0				
SKALA		RITN. NR:		
1:10				