



Brandklass: EI60  
 Max vägghöjd: 4850 mm  
 Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 37 dB <sup>a)</sup>  
 Betongbjälklag: 100 mm

<sup>a)</sup>  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagarområdet. Vid andra rumsdjup i mottagarområdet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

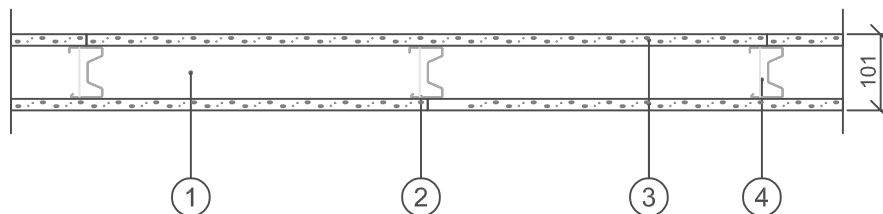

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak) med mineralullsremsa
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 15,4 mm skiva Gyproc GFE 15 Protect F
4. Mineralullsremsa Gyproc MR 95/20

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>HANDLING ÅÄMMDD</b>				
<b>PROJEKT</b>				
				
Gyproc AB Box 155, Mölndalsvägen 99 SE 746 24 Björns Tel: +46(0)77-415400 Fax: +46(0)77-415401 www.gyproc.se				
RITAD/ÖNSTRÄV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-06-21		Teknisk Rådgivning		
<b>XR 70/70 (450) P-P MR</b>				
SKALA	RIFN. NR:			
1:10				