



Brandklass: EI30
 Max vägghöjd: 5250 mm
 Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 37 dB ^{a)}
 Betongbjälklag: 100 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

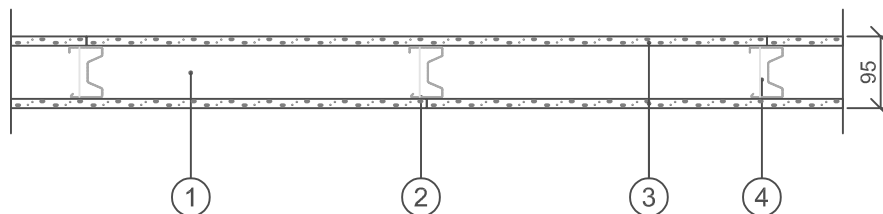

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak) med mineralullsremsa
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm skiva Gyproc GHE 13 Habito
4. Mineralullsremsa Gyproc MR 95/20

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅÄMMDD				
PROJEKT				
				
GYPROC AB Box 155 Jämskärs 69 SE 746 24 Båstad Tel: +46(0)774-15400 Fax: +46(0)774-15400 www.gyproc.se				
RITAD/RENSRITAV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-06-07		Teknisk Rådgivning		
XR 70/70 (450) H-H MR				
SKALA	RIFN. NR:			
1:10				