



Brandklass: EI 30
 Max vägg höjd: 3800 mm
 Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 34 dB ^{a)}
 Betongbjälklag: 100 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarummet. Vid andra rumsdjup i mottagarummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

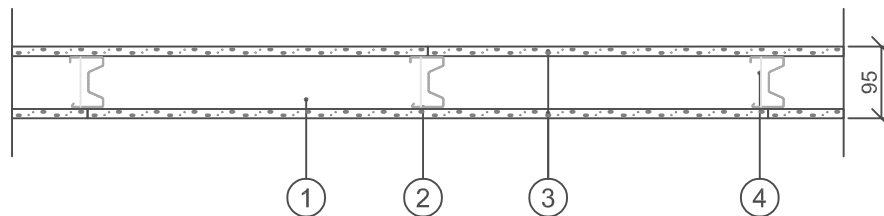

1. Skena Gyproc SKP 70 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm skiva Gyproc GEE 13 Ergolite
4. Mineralullsremsa Gyproc MR 95/20

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
				
<small> GYPROC AB Box 153 Jämskären 69 SE 746 24 Båstad Tel: +46(0)774-15400 Fax: +46(0)774-15400 www.gyproc.se </small>				
RITAD/RENSRITAV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-05-17		Teknisk Rådgivning		
XR 70/70 (450) E-E MR				
SKALA	RIFN. NR:			
1:10				