



Brandklass: EI90
 Max vägghöjd: 4150 mm
 Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 49 dB ^{a)}
 Betongbjälklag: 150 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

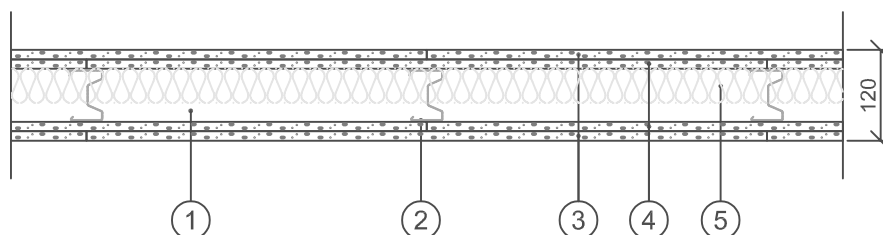

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm skiva Gyproc GEE 13 Ergolite
4. 12,5 mm skiva Gyproc GHE 13 Habito
5. Min 45 mm mineralull

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅÄMMDD				
PROJEKT				
				
GYPROC AB Box 153 Jämskärs 99 SE 746 24 Båsta Tel: +46(0)774115400 Fax: +46(0)774115400 www.gyproc.se				
RITAD/ÖNSTRÄV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-06-01		Teknisk Rådgivning		
XR 70/70 (450) EH-HE M45				
SKALA	RIFN. NR:			
1:10				