



Brandklass: EI30  
Max vägghöjd: 6000 mm  
Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 43 dB <sup>a)</sup>  
Betongbjälklag: 150 mm

<sup>a)</sup>  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

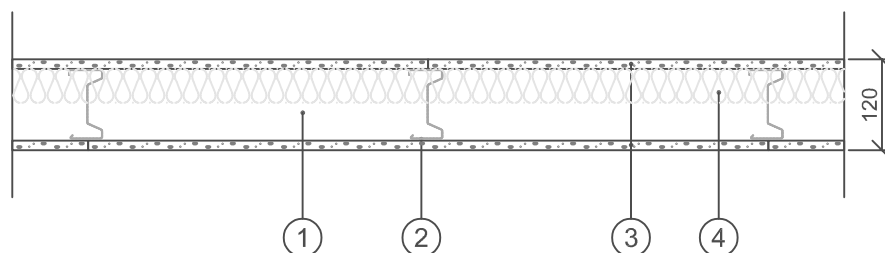

1. Kantprofil Gyproc AC 95/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 12,5 mm skiva Gyproc GRE 13 Robust
4. Min 45 mm mineralull

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 155 Jämskären 99 SE 746 24 Båsta Tel: +46(0)77-415400 Fax: +46(0)77-415401 www.gyproc.se</small>				
RITAD/RENSKIZAV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-06-19		Teknisk Rådgivning		
<b>XR 95/95 (450) R-R M45</b>				
SKALA		RIFN. NR:		
1:10				