



Brandklass: EI 120<sup>b)</sup>  
Max vägghöjd: 7000 mm  
Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 48 dB<sup>a)</sup>  
Betongbjälklag: 150 mm

<sup>a)</sup>  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

<sup>b)</sup> Brandklass upp till 6000 mm vägghöjd

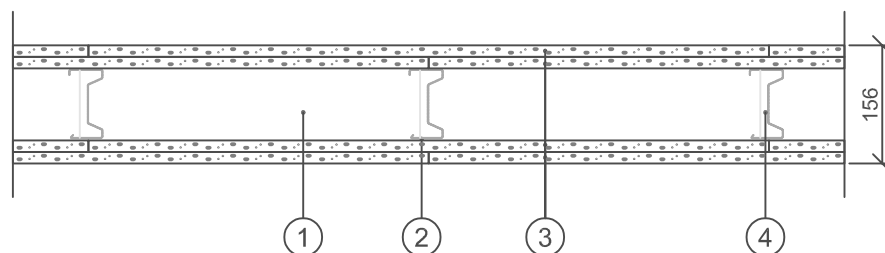

1. Kantprofil Gyproc AC 95/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak) med mineralullsremsa
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 15,4 mm skiva Gyproc GFE 15 Protect F
4. Mineralullsremsa Gyproc MR 120/20

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 153 Jämskären 99 SE 746 24 Båstad Tel: +46(0)77-415400 Fax: +46(0)77-415401 www.gyproc.se</small>				
RITAD/RENSKIZ AV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-06-28		Teknisk Rådgivning		
XR 95/95 (450) PP-PP MR				
SKALA		RIFN. NR:		
1:10				