



Brandklass: EI60  
 Max vägghöjd: 4000 mm  
 Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 46 dB<sup>a)</sup>  
 Betongbjälklag: 150 mm

<sup>a)</sup>  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

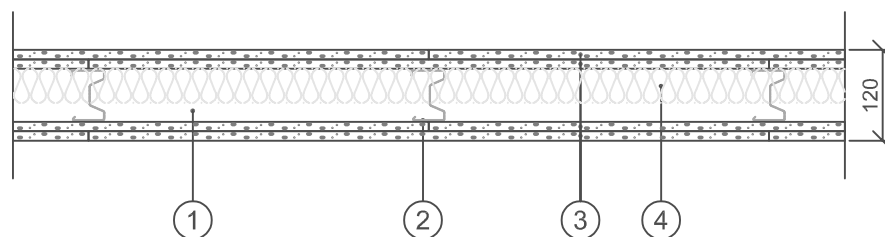

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GEE 13 Ergolite
4. Min 45 mm mineralull

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>HANDLING ÅÄMMDD</b>				
<b>PROJEKT</b>				
				
<small>           GYPROC AB            Box 155, Mölndalsvägen 99            SE 746 24 Båstad            Tel: +46(0)77-415400            Fax: +46(0)77-415401            www.gyproc.se         </small>				
RITAD/ÖNSTRÄV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-05-25		Teknisk Rådgivning		
<b>XR 70/70 (450) EE-EE M45</b>				
SKALA		RIFN. NR:		
1:10				