



Brandklass: EI90
 Max vägghöjd: 5450 mm
 Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 47 dB ^{a)}
 Betongbjälklag: 150 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarområdet. Vid andra rumsdjup i mottagarområdet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

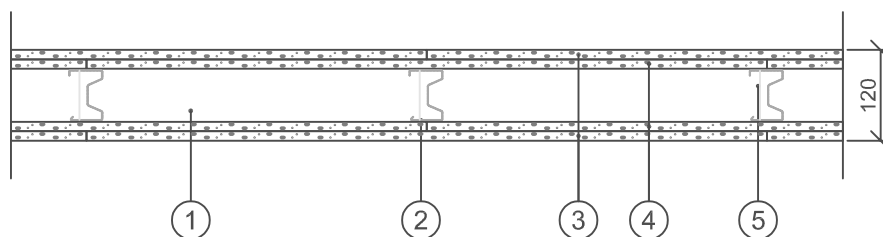

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak) med mineralullsremsa
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm skiva Gyproc GHE 13 Habito
4. 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
5. Mineralullsremsa Gyproc MR 95/20

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅÄMMDD				
PROJEKT				
				
GYPROC AB Box 153 Jämskärs 90 SE 746 24 Båsta Tel: +46(0)774 15400 Fax: +46(0)774 15401 www.gyproc.se				
RITAD/RENSAT/AV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-06-12		Teknisk Rådgivning		
XR 70/70 (450) HN-NH MR				
SKALA	RIFN. NR:			
1:10				