



Brandklass: EI60
Max vägg höjd: 4750 mm
Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 49 dB^{a)}
Betongbjälklag: 150 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarområdet. Vid andra rumsdjup i mottagarområdet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

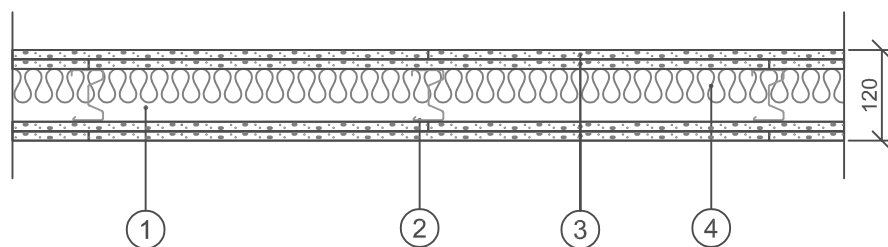

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUNomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
4. Min 45 mm mineralull

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
 GYPROC AB Box 159, Källmarken 50 SE 748 26 Eklarna Tel: +46(0)71-1515400 Fax: +46(0)71-1515450 www.gyproc.se				
RITADRONSTRÄVK EH				
ANSVARS Teknisk Rådgivning				
XR 70/70 (450) NN-NN M45				
SKALA	RIFN. NR:			
1:10	3.1.1:107			