



Brandklass: EI90 <sup>b)</sup>  
 Max vägghöjd: 7000 mm  
 Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 48 dB <sup>a)</sup>  
 Betongbjälklag: 150 mm

<sup>a)</sup>  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

<sup>b)</sup> Brandklass upp till 6000 mm vägghöjd

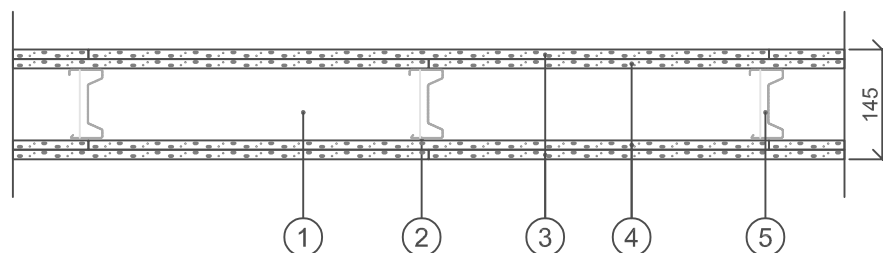

1. Kantprofil Gyproc AC 95/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak) med mineralullsremsa
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 12,5 mm skiva Gyproc GHE 13 Habito
4. 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
5. Mineralullsremsa Gyproc MR 120/20

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>HANDLING ÅAMMDD</b>				
<b>PROJEKT</b>				
				
Gyproc AB Box 155 Jämskären 99 SE 746 24 Bjärsjö Tel: +46(0)77-415400 Fax: +46(0)77-415401 www.gyproc.se				
RITAD/RENSAT/AV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-06-12		Teknisk Rådgivning		
<b>XR 95/95 (450) HN-NH MR</b>				
SKALA	RIFN. NR:			
1:10				