



Brandklass: R60, EI90, REI60  
Ljudklass, R'w: 48dB  
Max vägghöjd: 4000mm

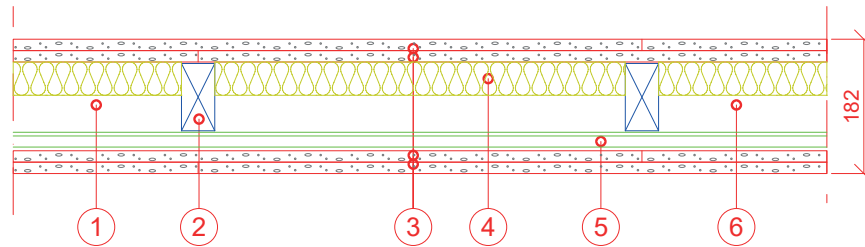

1. Kantregel 45x95 mm
2. Väggregel 45x95 mm, c 600 mm
3. 2 x 15,4 mm Gyproc Protect F
4. Min 45 mm Mineralull
5. Profil Gyproc AP25, c 400 mm
6. Kortlingar på reglens halva höjd vid brandklass R60

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SKN
HANDLING ÅMMDD				
PROJEKT				
				
<small>GYPROC AB Box 153 Kalmarleden 50 SE 743 24 Bästa Tel: +46(0)7714 15480 Fax: +46(0)771-415450 www.gyproc.se</small>				
RITAD/KONSTR AV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2011-10-07		Teknisk Support		
GT 95/95-A (600) PP-PP M45				
SKALA		RITN. NR:		
1:10		3.1.51:106a		