



Brandklass: EI60
Max vägg höjd: 4050 mm
Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 31 dB ^{a)}
Betongbjälklag: 100 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagar rummet. Vid andra rumsdjup i mottagar rummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

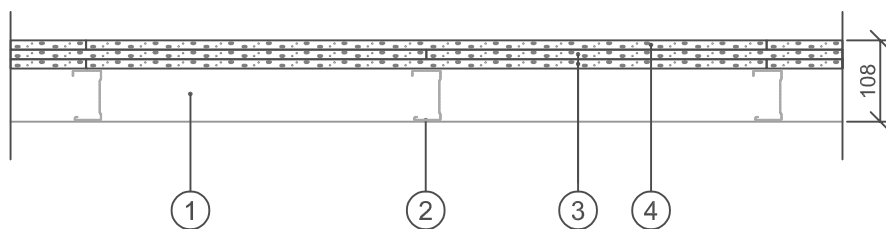

1. Skena Gyproc SKP 70 som kantprofil (i golv och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
4. 12,5 mm skiva Gyproc GHE 13 Habito

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 155 Järfälla 191 99 SE 746 24 0400 Tel: +46(0)77-415400 Fax: +46(0)77-415400 www.gyproc.se</small>				
RITAD/RENSAT/AV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-03-13		Teknisk Rådgivning		
ER 70/70 (450) HNN-0 M0				
SKALA		RITN. NR:		
1:10				