



Brandklass: EI60
Max vägghöjd: 3450 mm
Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 35 dB^{a)}
Betongbjälklag: 100 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarområdet. Vid andra rumsdjup i mottagarområdet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

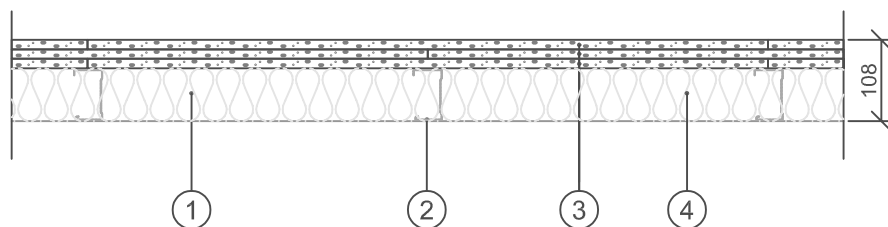

1. Skena Gyproc SKP 70 som kantprofil
(i golv och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 3 x 12,5 mm skiva Gyproc GEE 13 Ergolite
4. 70 mm Mineralull

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅÄMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 153, Mölndalsvägen 99 SE 746 24 Båstad Tel: +46(0)774 15400 Fax: +46(0)774 15401 www.gyproc.se</small>				
RITAD/ÖNSTRÄV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-01-25		Teknisk Rådgivning		
ER 70/70 (450) EEE-0 M70				
SKALA		RIFN. NR:		
1:10				