



Brandklass: EI60
 Max vägghöjd: 4050 mm
 Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 36 dB ^{a)}
 Betongbjälklag: 100 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

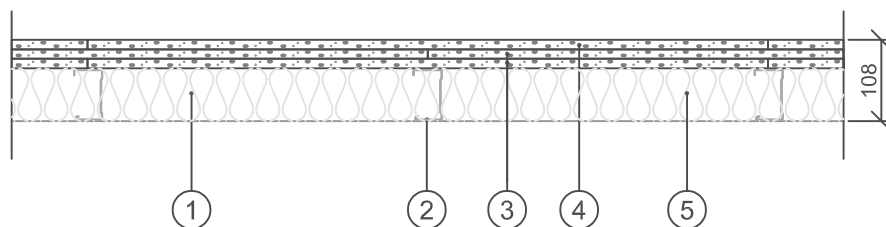

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 Acounomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
4. 12,5 mm skiva Gyproc GHE 13 Habito
5. 70 mm Mineralull

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
				
<small>GYPROC AB Box 153 Jämskären 69 SE 746 24 Bjästa Tel: +46(0)77-415400 Fax: +46(0)77-415401 www.gyproc.se</small>				
RITAD/ÖNSTRÄV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-03-14		Teknisk Rådgivning		
ER 70/70 (450) HNN-0 M70				
SKALA	RIFN. NR:			
1:10				