



Brandklass: EI30
Max vägghöjd: 4150 mm
Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 38 dB ^{a)}
Betongbjälklag: 100 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

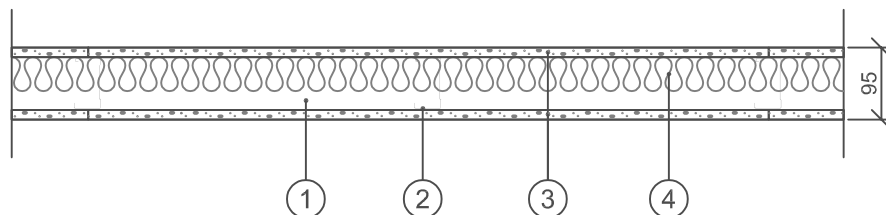

1. Kantprofil Gyproc AC 70 som kantprofil (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
4. Min 45 mm mineralull

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING AÅMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 10234, Kungälv 451 99 SE 746 24 9100 Tel +46(0)77 44 14 00 Fax +46(0)77 44 14 00 www.gyproc.se</small>				
RITAD/REKONSTRUKTÖR		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-01-05		Teknisk Rådgivning		
ER 70/70 (450) N-N M45				
SKALA		RIFN. NR:		
1:10		3.1.6:103A		