



Brandklass: EI90  
 Max vägghöjd: 3900 mm  
 Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 45 dB <sup>a)</sup>  
 Betongbjälklag: 150 mm

<sup>a)</sup>  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

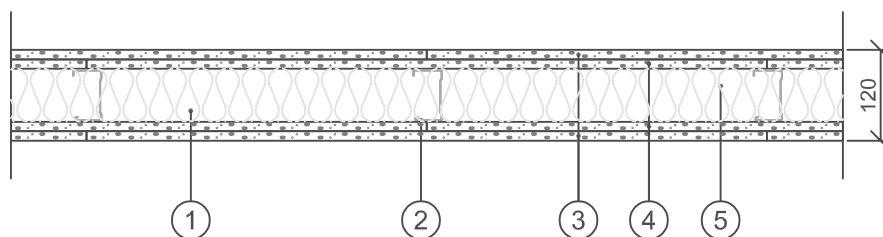

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 12,5 mm skiva Gyproc GEE 13 Ergolite
4. 12,5 mm skiva Gyproc GHE 13 Habito
5. Min 70 mm mineralull

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>HANDLING ÅÄMMDD</b>				
<b>PROJEKT</b>				
				
GYPROC AB Box 153 Jämskärs 69 SE 746 24 Båsta Tel: +46(0)774115400 Fax: +46(0)774115400 www.gyproc.se				
RITAD/ÖNSTRÄV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-03-08		Teknisk Rådgivning		
<b>ER 70/70 (450) EH-HE M70</b>				
SKALA	RIFN. NR:			
1:10				