



Brandklass: EI60  
Max vägghöjd: 4550 mm  
Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 41 dB<sup>a)</sup>  
Betongbjälklag: 100 mm

<sup>a)</sup>  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

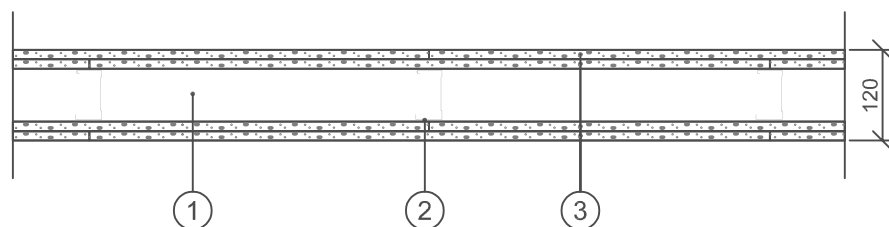

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic  
(i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>HANDLING ÅAMMDD</b>				
<b>PROJEKT</b>				
 <small>GYPRODC AB Box 150 • 441 84 Lerum • SE SE 746 24 0000 T +46 (0) 7 44 15 400 F +46 (0) 7 44 15 400 www.gyproc.se</small>				
<small>SAINT-GOBAIN</small>				
BYGGMÅNSTRÄV				
EH				
ANSVARIG				
2023-01-19 Teknisk Rådgivning				
<b>ER 70/70 (450) NN-NN M0</b>				
SKALA				
1:10				
RITN. NR				
3.1.6:104				