



Brandklass: EI90
Max vägg höjd: 5300 mm
Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 43 dB ^{a)}
Betongbjälklag: 150 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

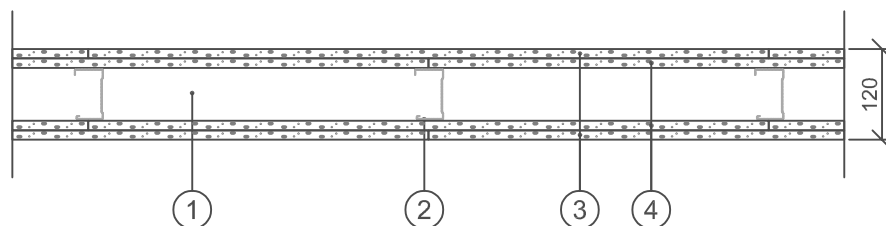

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 12,5 mm skiva Gyproc GHE 13 Habito
4. 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 155 Järfälla 191 99 SE 746 24 8400 Tel: +46(0)77-415400 Fax: +46(0)77-415400 www.gyproc.se</small>				
RITADRONSTRÄV		EH		
ANSVARIG		Teknisk Rådgivning		
ER 70/70 (450) HN-NH M0				
SKALA		RIFN. NR:		
1:10				