



Brandklass: EI60  
Max vägghöjd: 4700 mm  
Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 50 dB <sup>a)</sup>  
Betongbjälklag: 150 mm

<sup>a)</sup>  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagarområdet. Vid andra rumsdjup i mottagarområdet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

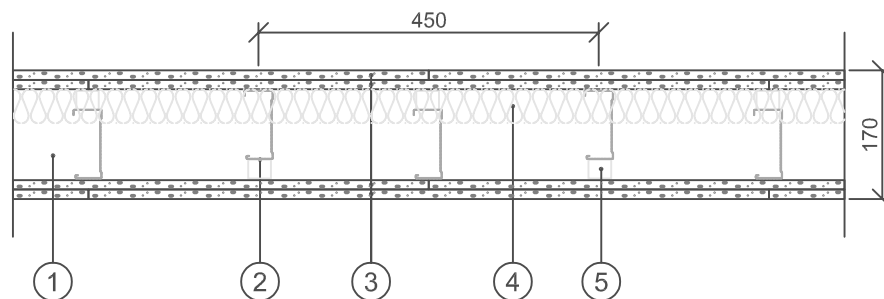

1. Kantprofil Gyproc AC 120/40 ACOUNomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc ER 95, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GEE 13 Ergolite
4. Min 45 mm mineralull
5. Vägglammer Gyproc VK

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 153 Jämskärs 99 SE 746 24 Båsta Tel: +46(0)774-15400 Fax: +46(0)774-15401 www.gyproc.se</small>				
RITAD/ÖNSTRÄV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-02-06		Teknisk Rådgivning		
ER 120/95 (450) EE-EE M45				
SKALA		RIFN. NR:		
1:10				