



Brandklass: EI90  
 Max vägghöjd: 3450 mm  
 Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 56 dB <sup>a)</sup>  
 $D_{nT,w} + C_{50-3150}$ : 52 dB  
 Betongbjällklag: 250 mm

<sup>a)</sup>  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

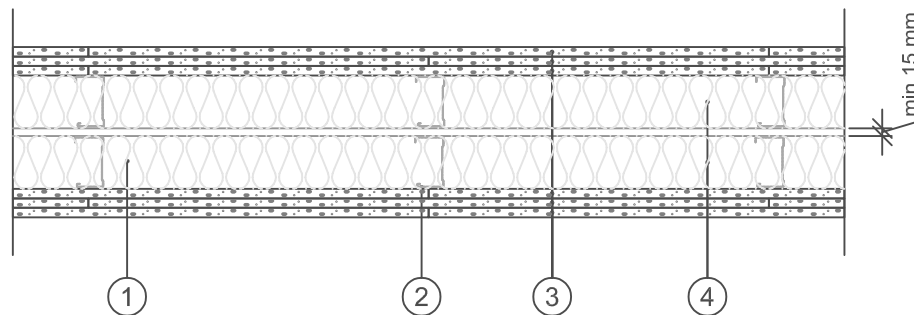

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 X2 ACOUNomic (i golv, tak och vägg)
2. Regel Gyproc ER 70, c 450 mm
3. 3 x 12,5 mm skiva Gyproc GEE 13 Ergolite
4. 2 x 70 mm mineralull

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>HANDLING ÅAMMDD</b>				
<b>PROJEKT</b>				
				
GYPROC AB Box 153 Jämskärs 99 SE 746 24 Båsta Tel: +46(0)77-415400 Fax: +46(0)77-415401 www.gyproc.se				
RITAD/ÖNSTRÄV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-02-06		Teknisk Rådgivning		
<b>ER 70/70x2 (450) EEE-EEE M140</b>				
SKALA	RIFN. NR:			
1:10				