



Brandklass: EI30
 Max vägghöjd: 5850 mm
 Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 29 dB ^{a)}
 Betongbjälklag: 100 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

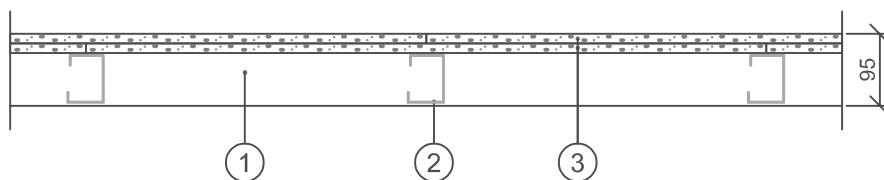

1. Förstärkningskena Gyproc GFS 70 DUROnomic
2. Förstärkningsregel Gyproc GFR 70 DUROnomic, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅÄMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 103 048 SE 740 24 ENBY Tel +46(0)771411440 Fax +46(0)771411440 www.gyproc.se</small>				
		<small>BYGGSÄKERHETSÄNDRING</small> EH		
<small>DATUM</small> 2023-07-10		<small>ANSVARIG</small> Teknisk Rådgivning		
GD 70/70 (450) NN-0 M0				
<small>SKALA</small> 1:10		<small>BYGGSÄKERHETSÄNDRING</small>		