



Brandklass: EI 60  
Max vägghöjd: 4000 mm  
Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 35 dB <sup>a)</sup>  
Betongbjälklag: 100 mm

<sup>a)</sup>  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

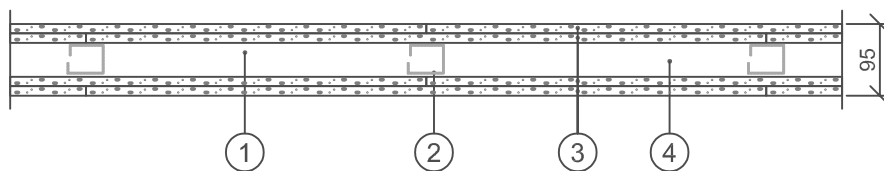

1. Förstärkningskena Gyproc GFS 95 DUROnomic och GPD Polyetenduk
2. Förstärkningsregel Gyproc GFR 95 DUROnomic, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>HANDLING ÅÄMMDD</b>				
<b>PROJEKT</b>				
 <small>GYPROC AB Box 10324 SE 740 24 ENKÖP Tel +46(0)171 411440 Fax +46(0)171 411440 www.gyproc.se</small>				
BYGGSÄKONSTRUKTÖR		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-07-19		Teknisk Rådgivning		
<b>GD 45/45 (450) NN-NN M0</b>				
SKALA		RITN. NR		
1:10				