



Brandklass: EI 60
 Max vägghöjd: 3650 mm
 Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 29 dB ^{a)}
 Betongbjälklag: 100 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

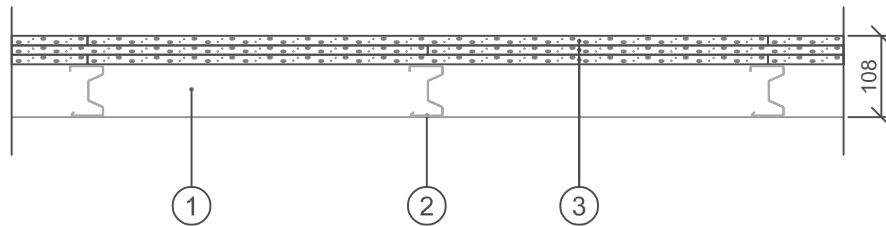

1. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil
(i golv och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 3 x 12,5 mm skiva Gyproc GEE 13 Ergolite

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅÄMMDD				
PROJEKT				
		<small>GYPROC AB Box 153 Jämskärs 69 SE 746 24 Båstad Tel: +46(0)77-415400 Fax: +46(0)77-415401 www.gyproc.se</small>		
RITAD/RENSRITAV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-05-17		Teknisk Rådgivning		
XR 70/70 (450) EEE-0 M0				
SKALA	RIFN. NR:			
1:10				