



Brandklass: EI60
Max vägghöjd: 4300 mm
Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 36 dB ^{a)}
Betongbjälklag: 100 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarummet. Vid andra rumsdjup i mottagarummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

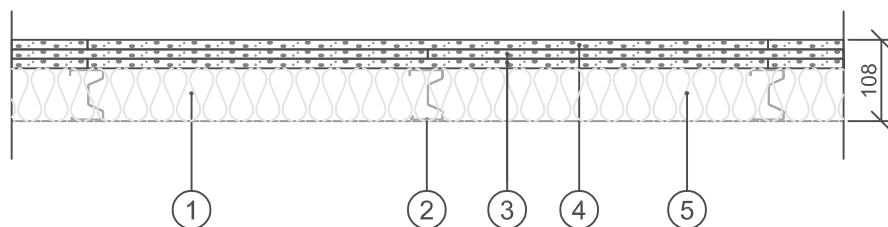

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 Acounomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
4. 12,5 mm skiva Gyproc GRE 13 Robust
5. 70 mm Mineralull

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 153 Jämskären 69 SE 746 24 Örebro Tel: +46(0)171-415400 Fax: +46(0)171-415401 www.gyproc.se</small>				
RITADRONSTRÄVK		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-06-14		Teknisk Rådgivning		
XR 70/70 (450) RNN-0 M70				
SKALA		RIFN. NR:		
1:10				