



Brandklass: EI60  
Max vägghöjd: 6000 mm  
Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 37 dB <sup>a)</sup>  
Betongbjälklag: 100 mm

<sup>a)</sup>  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

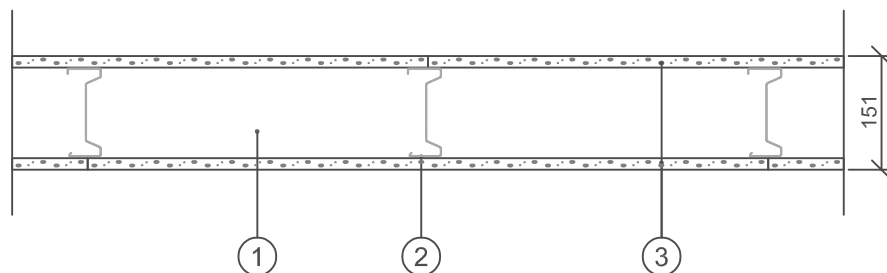

1. Kantprofil Gyproc AC 120/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 120, c 450 mm
3. 15,4 mm skiva Gyproc GFE 15 Protect F

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 153 Jämskären 69 SE 746 24 Båsta Tel: +46(0)774-15400 Fax: +46(0)774-15400 www.gyproc.se</small>				
RITAD/ÖNSTRÄV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-06-21		Teknisk Rådgivning		
<b>XR 120/120 (450) P-P M0</b>				
SKALA		RIFN. NR:		
1:10				