



Brandklass: EI90
 Max vägghöjd: 4150 mm
 Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 45 dB ^{a)}
 Betongbjälklag: 150 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

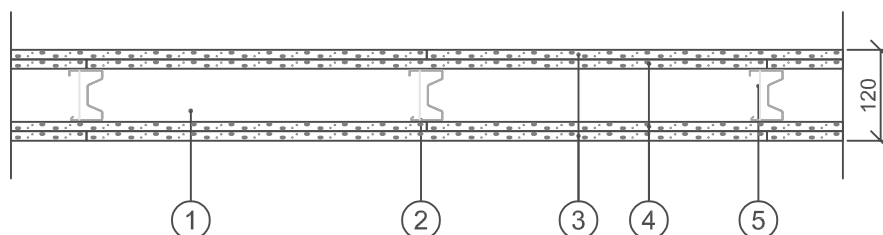

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak) med mineralullsremsa
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm skiva Gyproc GEE 13 Ergolite
4. 12,5 mm skiva Gyproc GHE 13 Habito
5. Mineralullsremsa Gyproc MR 95/20

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅÄMMDD				
PROJEKT				
				
<small>GYPROC AB Box 153 Jämskärs 90 SE 746 24 Båsta Tel: +46(0)77415400 Fax: +46(0)77415401 www.gyproc.se</small>				
RITAD/ÖNSTRÄV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-06-01		Teknisk Rådgivning		
XR 70/70 (450) EH-HE MR				
SKALA	RIFN. NR:			
1:10				