



Brandklass: EI60  
 Max vägghöjd: 4850 mm  
 Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 40 dB <sup>a)</sup>  
 Betongbjälklag: 100 mm

<sup>a)</sup>  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagarområdet. Vid andra rumsdjup i mottagarområdet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

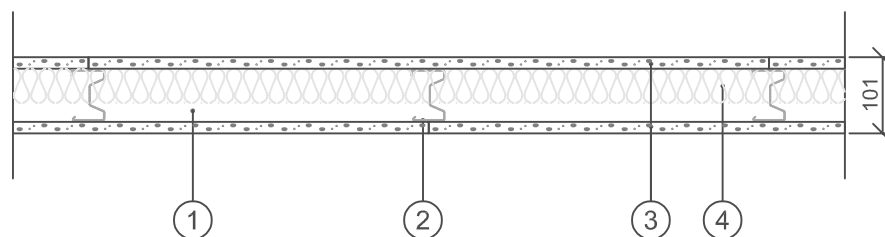

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 15,4 mm skiva Gyproc GFE 15 Protect F
4. Min 45 mm mineralull

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>HANDLING ÅÄMMDD</b>				
<b>PROJEKT</b>				
				
<small>GYPROC AB        Box 153, Mölndalsvägen 99        SE 746 24 Båstad        Tel: +46(0)774415400        Fax: +46(0)774415400        www.gyproc.se</small>				
RITAD/ÖNSTRÄV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-06-26		Teknisk Rådgivning		
<b>XR 70/70 (450) P-P M45</b>				
SKALA		RIFN. NR:		
1:10				