



Brandklass: EI90 ^{b)}
 Max vägghöjd: 6350 mm
 Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 46 dB ^{a)}
 Betongbjälklag: 150 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

^{b)} Brandklass upp till 6000 mm vägghöjd.

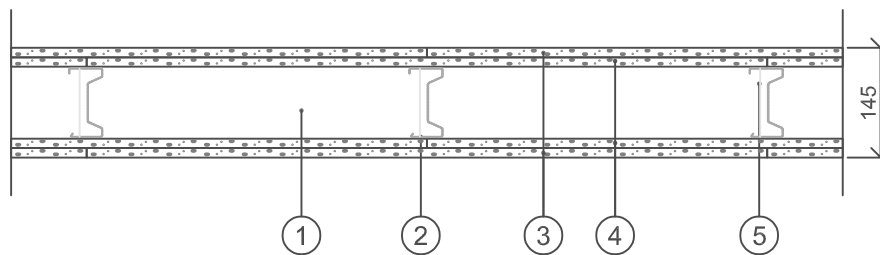

1. Kantprofil Gyproc AC 95/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak) med mineralullsremsa
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 12,5 mm skiva Gyproc GEE 13 Ergolite
4. 12,5 mm skiva Gyproc GHE 13 Habito
5. Mineralullsremsa Gyproc MR 120/20

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
				
GYPROC AB Box 153 Jämskärs 69 SE 746 24 Båsta Tel: +46(0)77-415400 Fax: +46(0)77-415401 www.gyproc.se				
RITAD/DRÖMSTRÄV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-06-01		Teknisk Rådgivning		
XR 95/95 (450) EH-HE MR				
SKALA	RIFN. NR:			
1:10				