



Brandklass: EI 30  
 Max vägg höjd: 3800 mm  
 Ljudisolering,  $D_{nT,w}$ : 38 dB <sup>a)</sup>  
 Betongbjälklag: 100 mm

<sup>a)</sup>  $D_{nT,w}$  vid 3,1 m rumsdjup i mottagar rummet. Vid andra rumsdjup i mottagar rummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

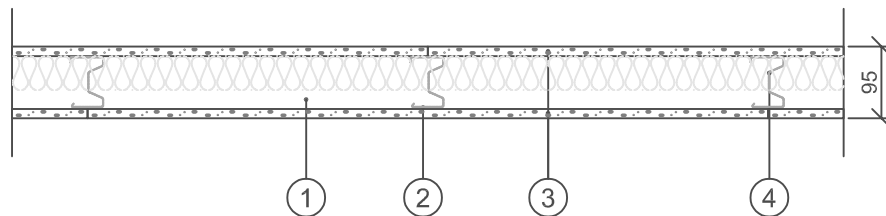

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 12,5 mm skiva Gyproc GEE 13 Ergolite
4. Min 45 mm Mineralull

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>HANDLING ÅAMMDD</b>				
<b>PROJEKT</b>				
				
GYPROC AB Box 155 Jämskärs 69 SE 746 24 Båsta Tel: +46(0)77-415400 Fax: +46(0)77-415401 www.gyproc.se				
RITAD/RENSRITAV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-05-17		Teknisk Rådgivning		
<b>XR 70/70 (450) E-E M45</b>				
SKALA		RIFN. NR:		
1:10				