



Brandklass: EI 60
Max vägghöjd: 4000 mm
Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 43 dB ^{a)}
Betongbjälklag: 150 mm

^{a)} $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.

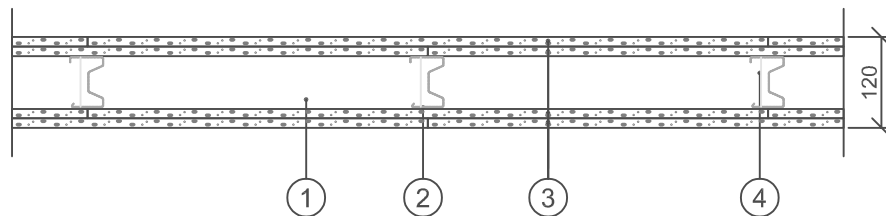

1. Kantprofil Gyproc AC 70/40 ACOUnomic med mineralullsremsa (i golv, vägg och tak)
2. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GEE 13 Ergolite
4. Mineralullsremsa Gyproc MR 95/20

BET	ART	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
HANDLING ÅAMMDD				
PROJEKT				
 <small>GYPROC AB Box 153 Jämskären 69 SE 746 24 Bjärsjö Tel: +46(0)77-415400 Fax: +46(0)77-415401 www.gyproc.se</small>				
RITAD/ÖNSTRÄV		EH		
DATUM		ANSVARIG		
2023-05-25		Teknisk Rådgivning		
XR 70/70 (450) EE-EE MR				
SKALA		RIFN. NR:		
1:10				