Brandklass: EI60 [b)]
Max vägghöjd: 7000 mm
Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 52 dB [a)]
Betongbjälklag: 200 mm

[a)] $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.
[b)] Brandklass upp till 6000 mm vägghöjd

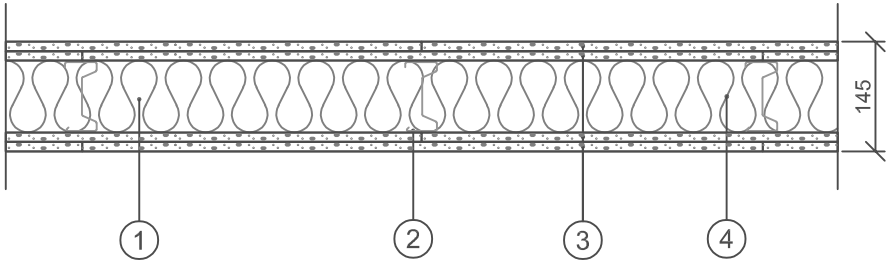

1. Kantprofil Gyproc AC 95/40 som kantprofil (i golv, vägg och tak).
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal
4. 95 mm mineralull

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

HANDLING ÅÅMMDD

PROJEKT

GYPROC AB
Box 153; Kalmarleden 50
SE 746 24 Bålsta
Tel: +46(0)171-415480
Fax: +46(0)171-415450
www.gyproc.se

RITAD/KONSTR AV	
EH	

DATUM	ANSVARIG
2023-05-28	Teknisk Rådgivning

XR 95/95 (450) NN-NN M95

SKALA	RITN. NR:
1:10	3.1.1:108