




Gyptone BIG™ Curve Sixto 63

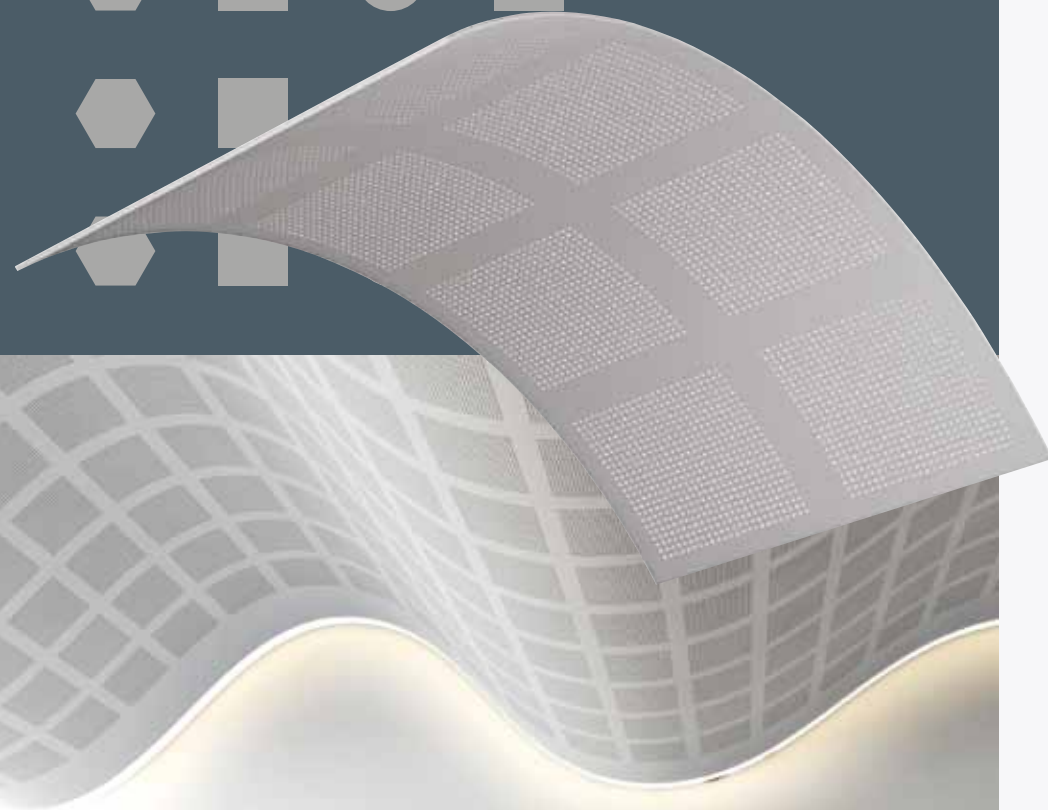


Gyptone BIG Curve gör det möjligt att skapa böjda/välvda undertak.

Skivorna i storformat gör det dessutom möjligt att skapa stora, obrutna takytor utan synliga skarvar.

Produktprogrammet för Gyptone BIG Curve innehåller 3 perforerade standardmönster – Line 6, Quattro 41 och Sixto 63 samt Base 31 utan perforering. Samtliga mönster har för-sänkta långkanter.

Akustik

Praktisk absorptionsfaktor α_p

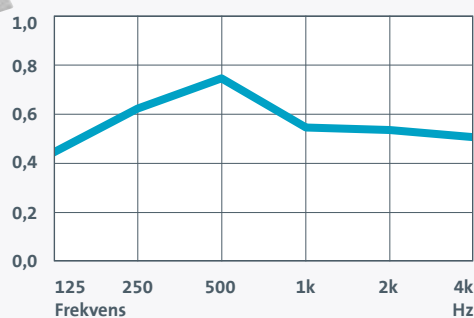


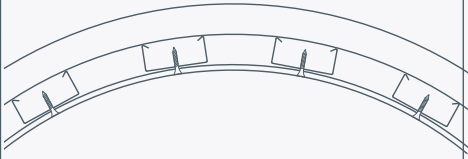

0,44 0,63 0,74 0,54 0,53 0,50

Konstruktionshöjd 200 mm

Akustikmätning är utförd enligt ISO 354.

Konstruktionshöjden anger avståndet mellan det nedhängda undertakssystemets undersida och bjälklaget/takkonstruktionen. Mätningarna gäller för en plan skiva. Böjning av skivorna påverkar absorptionsvärdena.

På samma sätt påverkas även skivornas ljudabsorption av konstruktionshöjden och ev. bakomliggande mineralull.



Kanter	Modulformat (mm)	Tjocklek (mm)	Monteringssystem	Montering / ytbehandling
B1 Långkant 	1200 x 2400	6,5	GK system 	Ej demonterbar / obehandlad
A Kortkant 				

Perforeringsstorlek: 12 mm sexkant

Design och teknik

Produktbeskrivning

Gyptone BIG Curve är ljudabsorberande och baserad på en 6,5 mm specialgipsskiva med böjbara egenskaper. Perforeringar är stansade i skivan med stor precision. Den perforerade skivan är försedd med akustikfilt på baksidan.

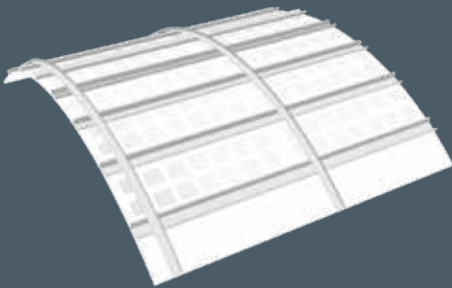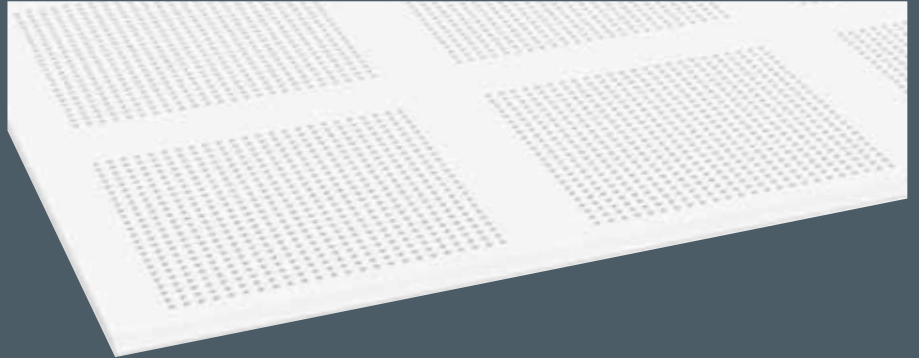

Brand

B-s1, d0.

Formstabilitet

Gyptone BIG Curve bör monteras och användas i rum med en relativ fuktighet som inte stadigvarande överstiger 70 %.

Böjegenskaper

Gyptone BIG Curve kan torrböjas ned till en radie på 2,2 meter.

Dimensioner

Modulmått 1200 x 2400 mm.

Vikt

Ca. 6,5 kg/m².

Rengöring

Beror på vald ytbehandling.

Underhåll

Ommålning ska ske med roller. Skivorna får inte sprutmålas då detta väsentligt försämrar ljudabsorptionen.



Gyptone akustikundertak är testade av Dansk Indeklima Mærkning och i enlighet med franska hälso- och miljömyndigheternas märkning. Använda akustikundertak kan fullt ut återanvändas i produktion av nya gipsskivor.

Ytterligare upplysningar finns på www.gyproc.se

Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc

Box 153, 746 24 Bålsta
Tfn: 0171-41 54 60 (order/kundservice)
Fax: 0171-41 55 50
E-post: order.gyprocse@saint-gobain.com (order/kundservice)
teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com (Technical Sales & Support)

Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktsortiment eller tillverkning utan föregående varsel.

Skivorna målas med roller. Skivorna får inte sprutmålas då detta väsentligt försämrar ljudabsorptionen.