

# Gyptone® INSTANT akustikpanel för väggar

Kortare efterklangstid, mindre fladdereko  
och förbättrad taluppfattbarhet

## Akustisk reglering av befintliga rum


Gyptone INSTANT ljudabsorbentlösningar är designade för akustisk reglering av befintliga rum där kortare efterklangstid och förbättrad taluppfattbarhet behövs.

Gyptone akustiska paneler är mycket lätta att installera och har en robust yta med hög slagåtlighet. De kan monteras på väggar i valfri vinkel. Skivorna är övermålningsbara i valfri färg.

Gyptoneskivorna är i huvudsak tillverkade av återvunnet gips. Förbrukade Gyptone skivor kan fullt ut återvinnas och användas i produktionen av nya gipsprodukter.



# Gyptone® INSTANT akustisk panel för väggar

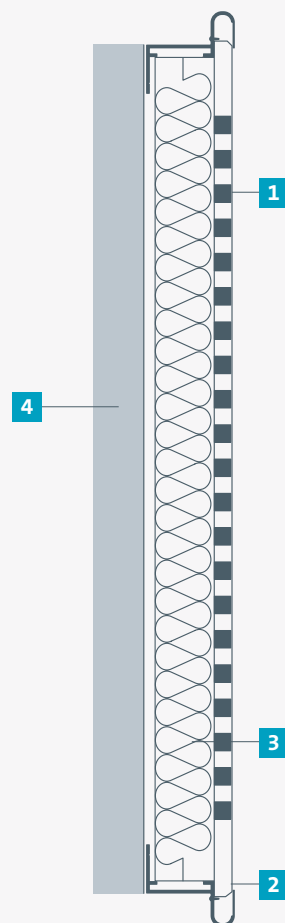

- 1 Perforerad Gyptoneskiva
- 2 Lackad aluminium-ram
- 3 Mineralull – 45 mm tjocklek
- 4 Befintlig konstruktion

## Akustisk väggpanel – absorptionsvärden

Gyptone väggabsorbenter monterade på stålram samt med 45 mm mineralull på baksidan.	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Gyptone Sixto 60, kant B	0,35	0,65	0,85	0,85	0,75	0,75
Gyptone Line 4, kant B	0,30	0,65	0,90	0,85	0,65	0,60
Gyptone Quattro 20, kant B	0,25	0,65	1,00	0,95	0,65	0,65
Gyptone Point 11, kant B	0,30	0,65	1,00	0,85	0,60	0,55

Mätningarna uppfyller kraven i ISO 354. Alla mätningar är utförda på standard-skivor försedda med akustikfilt på baksidan och 45 mm mineralull mellan baksidan och väggen.

# Gyptone® INSTANT ljudabsorbent för väggar är utformad för att enkelt förbättra rumsakustiken i befintliga lokaler

## Design och teknisk information

### Produktbeskrivning

Gyptone INSTANT akustikpanel är en mycket robust och flexibel väggpannellösning för akustisk reglering i befintliga rum. Panelen är lämplig för klassrum eller kontor och kommer att minska efterklangstiden och öka taluppfattbarheten. Panelen finns i två storlekar: 600x2400 mm och 600x3600 mm.

Panelen levereras med lackerad ram samt skivor och kan monteras på väggen på 20 minuter.

- Mycket enkel och snabb att montera
- Färdig, lackerad ram
- Ingen spackling och ingen målning
- Kan användas i alla befintliga lokaler för att minska efterklangstiden
- Tålig robust yta – hård och tvättbar
- Dekorativ – skivorna kan målas i valfri färg

### Gyptone plattor för INSTANT kan målas i valfri färg

Plattorna levereras vitmålade men kan målas i valfri färg på byggplatsen. Plattorna måste målas med en korthårig mohairrulle. Skivorna får inte sprutmålas eftersom detta avsevärt försämrar ljudabsorptionen.

Gyptone INSTANT väggpanel kan monteras horisontellt eller vertikalt. De olika monteringsmöjligheterna ger full frihet att bestämma optimal placering för det aktuella rummet.

### Brand

Alla Gyptoneprodukter är klassificerade som A2-s1, d0.

### Formstabilitet


Gyptone-produkter bör inte installeras och användas i rum där den relativa fuktigheten överstiger 70 % under längre tidsperioder.

### Rengöring


Beror på vald ytbehandling.

### Underhåll


Skivorna kan bytas ut. Ommålning bör göras med en korthårig roller. Skivorna får inte sprutmålas.

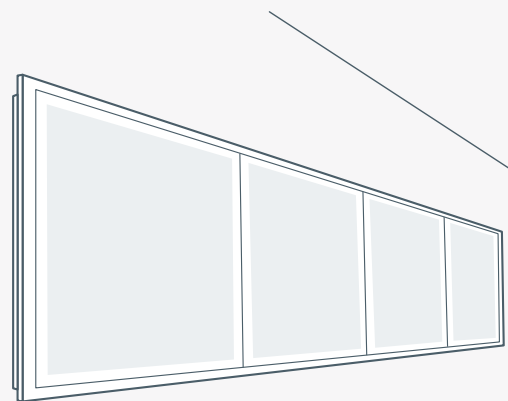

Horisontellt montage

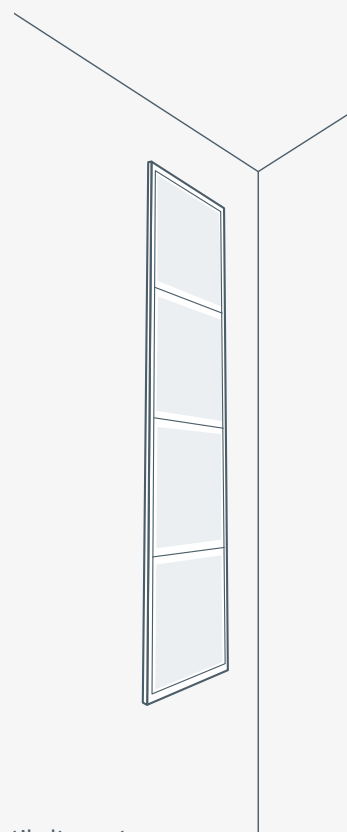

Vertikalt montage

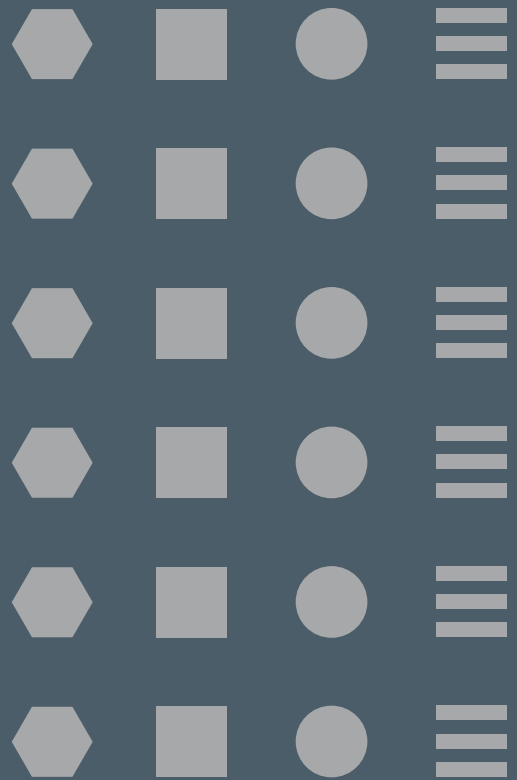

Produkt	Beskrivning	Artikelnummer
Gyptone INSTANT 600 till akustikpanel	Lackerade aluminiumprofiler till ram, sidor (Höjd: 600 mm, 2 st.)	5200601461
Gyptone INSTANT 2400 till akustikpanel	Lackerad aluminiumprofil till ram, topp/botten inklusive anslutningar (Längd: 2400 mm, 2 st.)	5200601471
Gyptone INSTANT 3600 till akustikpanel	Lackerad aluminiumprofil till ram, topp/botten inklusive anslutningar (Längd: 3600 mm, 2 st.)	5200601472
Gyptone Sixto 60 till INSTANT	Målade, perforerade gipsskivor 600 x 600 mm, 6 st.	5200606104
Gyptone Quattro 20 till INSTANT	Målade, perforerade gipsskivor 600 x 600 mm, 6 st.	5200606103
Gyptone Line 4 till INSTANT	Målade, perforerade gipsskivor 600 x 600 mm, 6 st.	5200606101
Gyptone Point 11 till INSTANT	Målade, perforerade gipsskivor 600 x 600 mm, 6 st.	5200606102

Mineralull (45 mm tjocklek) levereras inte av Gyproc och måste beställas separat.



Gyptone akustiska produkter testas av Dansk Indeklima Mærkning. Förbrukade akustiktak kan helt återanvändas i produktionen av nya gipsprodukter.

Mer information finns på [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se)

**Saint-Goabain Sweden AB, Gyproc**

Box 153, 746 24 Bålsta

Tlf: +46 171 41 54 00, Fax: +45 171 41 54 50

E-post: [order.gyprocse@saint-gobain.com](mailto:order.gyprocse@saint-gobain.com)  
(order/kundservice)