


## Glasroc® F GFFS Skruv

### Skruv till Glasroc F FireCase

#### Fakta

Kombi-skruv för fastsättning av Glasroc F FireCase i stålstomme av max 0,9–2,1 mm plåt. Skruven har en unik design för försänkning. Finns även i 70 mm längd. Kontakta Order/Kundservice för information.

Bits: Philips 2

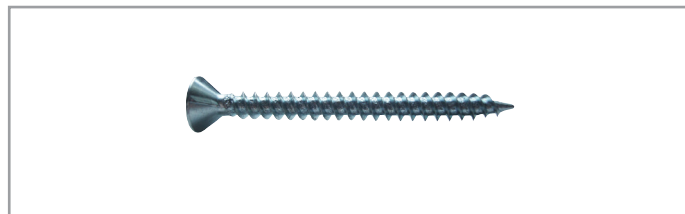

#### Korrosionshårdighet

Skruv som är märkt "Förzinkad" och avsedd att användas vid invändig beklädnad med gipsskivor är förzinkad lägst klass Zn 5. Förpackning: All Gyproc Quick skruv levereras i miljövänlig kartongförpackning.

#### CE-klass

EN 14566:2008

#### Sortiment

Beteckning	Längd mm	Ø mm	Förp. Antal	EAN- nummer	Artikel- nummer
GFFS 40	40	3,6	1000	7318936558551	5200489206
GFFS 50	50	3,6	1000	7318936558568	5200489207
GFFS 58	58	3,6	1000	7318936558575	5200489208

#### Gyproc AB

Box 153 • 746 24 Bålsta • www.gyproc.se  
Tel: 0171-41 54 60 Order/Kundservice • e-post: order.gyprocse@saint-gobain.com  
Tel: 0171-41 54 80 Technical Sales & Support • e-post: teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com  
aug2013. ©Gyproc.

Gyproc AB reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel.